spirax sarco

TI-P402-29
AB Выпуск 2

Пластмассовый футляр общего назначения

Описание

Пластмассовый футляр производства Спиракс Сарко поставляется в стандартном комплекте с прозрачной крышкой и монтажной рельсой DIN. Он предназначен для помещения внутрь одного контроллера, например, LC1000 или LC2000/2100. Исполнение футляра - IP67, поэтому футляр с регулятором не следует устанавливать там, где температура окружающей среды может превысить 40°C.

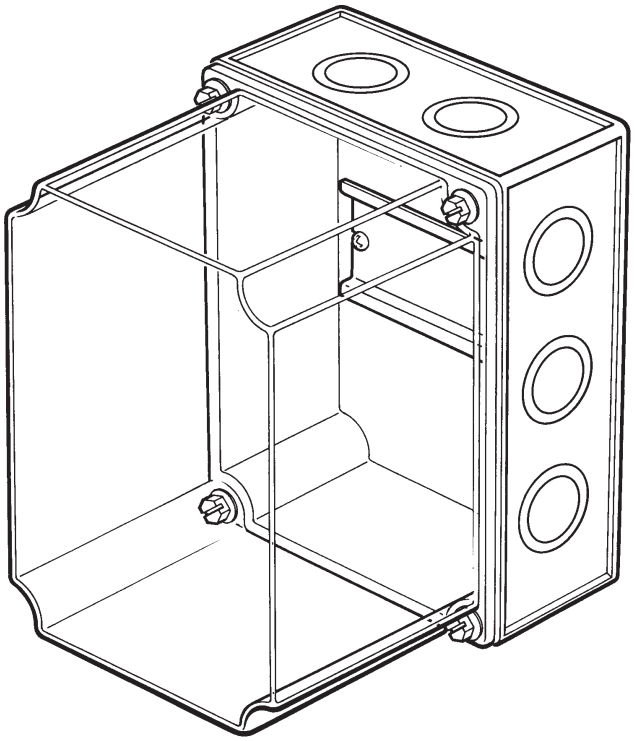

Установка

Футляр может быть непосредственно привинчен к вертикальной поверхности путем использования отверстий за пределами изоляционных прокладок. В основании футляра имеются подготовленные отверстия для сальников кабеля Pg. 13,5-16 или 21.

Материалы

Основание из поликарбоната, наполненного серым стеклом, и крышка из чистого поликарбоната.

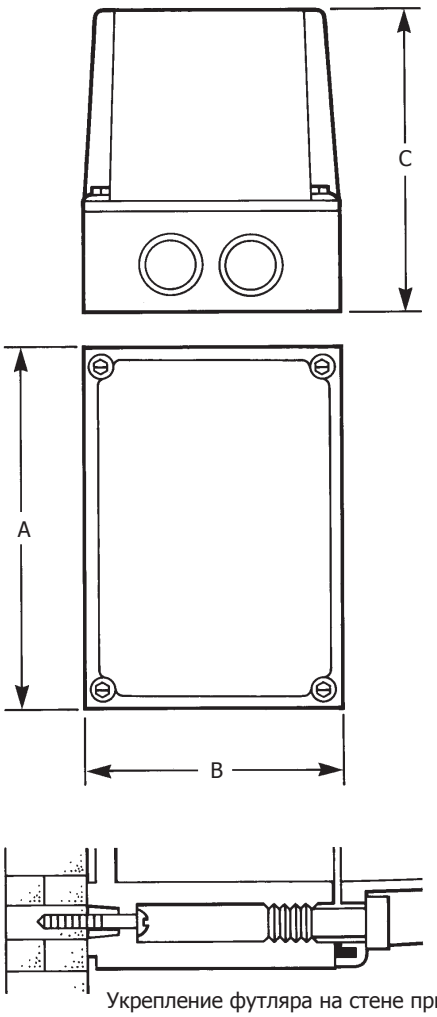

Укрепление футляра на стене при помощи винтов.

Как заказать

Пластмассовый футляр производства Spirax Sarco (Деталь № 4025090)

Размеры

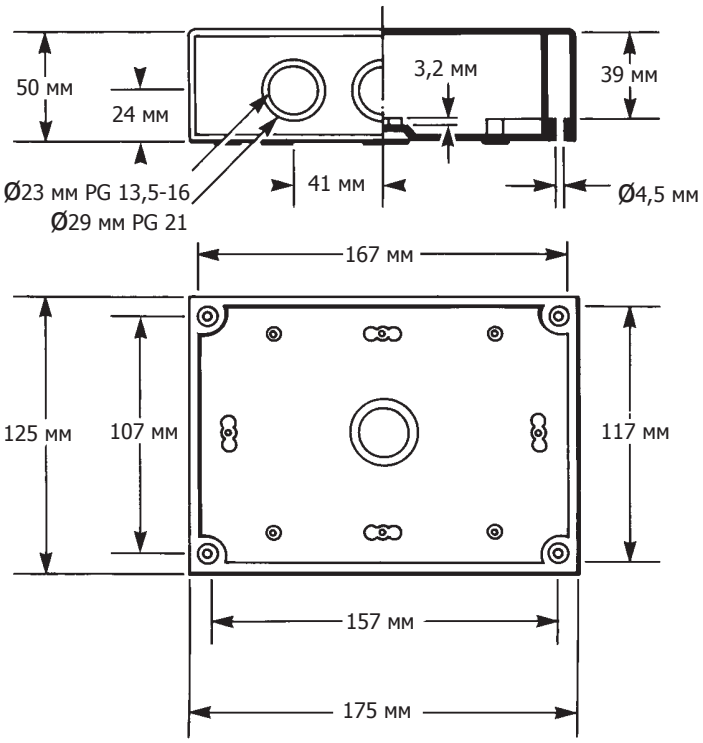

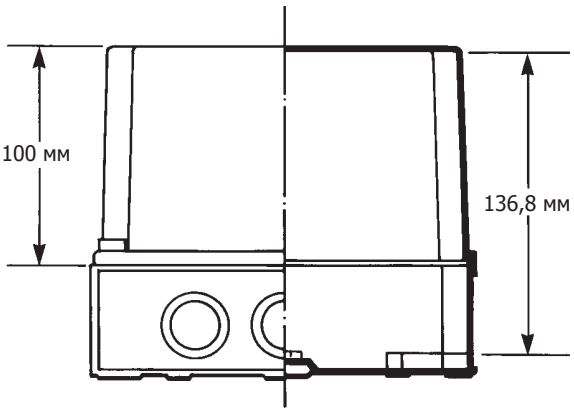

(В поставляемый комплект с симметричной рельсой по DIN 46277-3)