spirax sarco

TI-P405-10
АВ Выпуск 3

Головка вентиляционная типа VH

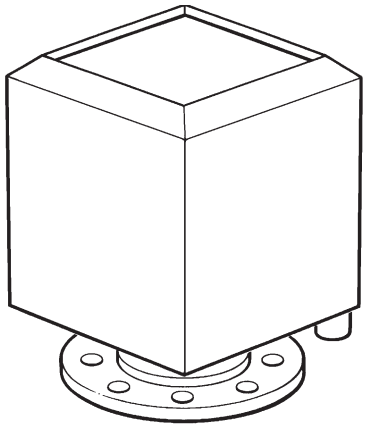

Вентиляционная головка
Показан тип VH3 - VH12

- Эффективная сепарация влаги
- Снижение шума и скорости потока пара
- Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок службы
- Простая и эффективная конструкция позволяет использовать вентиляционную головку в различных отраслях и применениях

Описание
Вентиляционные головки типа VH предназначены для установки на трубах вентиляции конденсатных баков, расширителей продувок котлов и т. п. Вентиляционная головка выпускает в атмосферу сухой пар с низкой скоростью тем самым исключая неприятности, связанные с сильным парением и, соответственно возможным повреждением зданий и сооружений. Внутри головки находится отбойник специальной формы который сепарирует влагу, находящуюся в паре.

Применение
Вентиляционная головка идеальна для применения на расширителях продувок котлов, конденсатных баках, атмосферных деаэраторах, баках горячей воды и т. п.
Внимание: Вентиляционные головки не должны устанавливаться на трубах, идущих от предохранительных клапанов.
Обычно вентиляционная головка выбирается по Ду вентиляционной трубы.

Монтаж и обслуживание
Вентиляционная головка должна устанавливаться только на строго вертикальной трубе. Головки с фланцевым соединением имеют свободный фланец, позволяющий быстро смонтировать головку в удобном положении. Дренаж должен отводиться в безопасное место.
Рекомендуется как минимум один раз в год проверять дренажное отверстие на предмет блокировки и загрязнений.

Как заказать
Вентиляционная головка VH4, фланец Py16, дренаж - резьба BSP.

Размеры и соединения

Тип	Вход (резьба)	Дренаж
VH2S	2" BSP/ NPT	**¼**" BSP/ NPT
VH3S	3" BSP/ NPT	**¾**" BSP/ NPT

Тип	Вход (фланцы)	Дренаж
VH3	Py16	**¾**" BSP/ NPT
	Class 150	**¾**" BSP/ NPT
VH4 и VH6	Py16	1" BSP/ NPT
	Class 150	1" NPT
VH8 и VH10	Py16	1**½**" BSP/ NPT
	Class 150	1**½**" NPT
VH12	Py16	2" BSP/ NPT
	Class 150	2" NPT

VH2S и VH3S **VH3 - VH12**

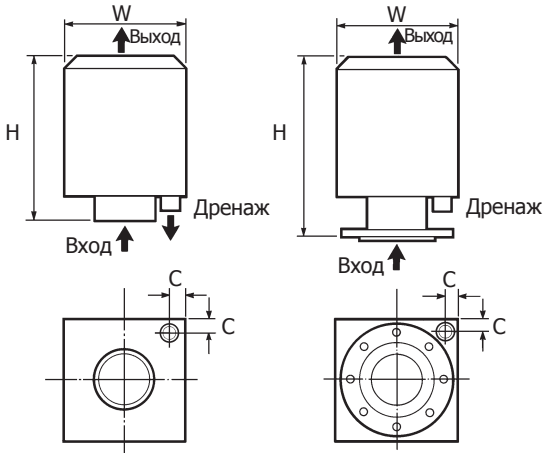

Материалы
Корпус: Аустенитная нержавеющая сталь.
Фланцы: Сталь оцинкованная.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг

Тип	VH2S	VH3S	VH3	VH4	VH6	VH8	VH10	VH12
Вход	50	80	80	100	150	200	250	300
Размер H	210	270	305	320	390	430	495	570
Размер W	152	202	218	240	340	425	525	625
Размер C	20	20	20	25	25	35	35	45
Вес	2	2,5	5,5	6	13	20	28	35