spirax sarco

TI-P402-41
АВ Выпуск 2

C2 - Камера для монтажа датчиков - сигнализаторов уровня

- **Специально разработанная камера для датчиков-сигнализаторов уровня**
- **Пригодна при давлении до 32 бари**
- **Сварная конструкция из углеродистой стали**
- **Предназначена для использования с датчиками-сигнализаторами уровня и и продувочными клапанами Спиракс Сарко**

Описание

Камера датчика C2 производства Спиракс Сарко позволяет устанавливать датчики регулирования уровня или сигнализации тогда, когда монтаж в стенку котла нежелателен или невозможен.
Камера датчика C2 является сварной конструкцией из углеродистой стали с фланцевыми соединениями для пара и воды Ду25 Ру40. При установке датчика с резьбой **½**" BSP потребуется переходная втулка с резьбы 1" BSP на **½**" BSP.
Последовательный продувочный клапан Спиракс Сарко обычно крепится к основанию камеры.
Последовательный продувочный клапан позволяет проводить ежедневный (или посменный) тест системы сигнализации низкого уровня и продувать через соединения для воды и пара камеры пробника в соответствии с Нормами по здравоохранению и безопасности PM5.

Ограничение применения

Номинальное давление	32 бари
Номинальная температура	239°C
Давление при гидравлическом тесте	60 бари

Материал

Камера	Углеродистая сталь	ASTM A106 Gr. B или Gr.WPB

Размеры (ориентировочные), в мм

A	B	C	D	E	F	G	Вес
457	65	73	83	65	310	147	7,5 кг

Фланцы Ру25 и Ру40

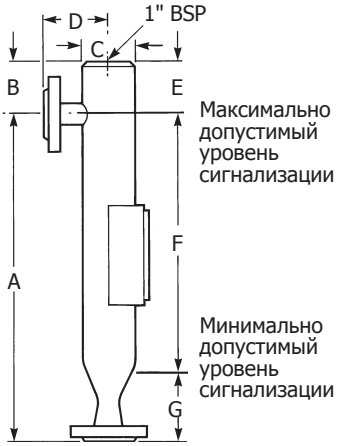

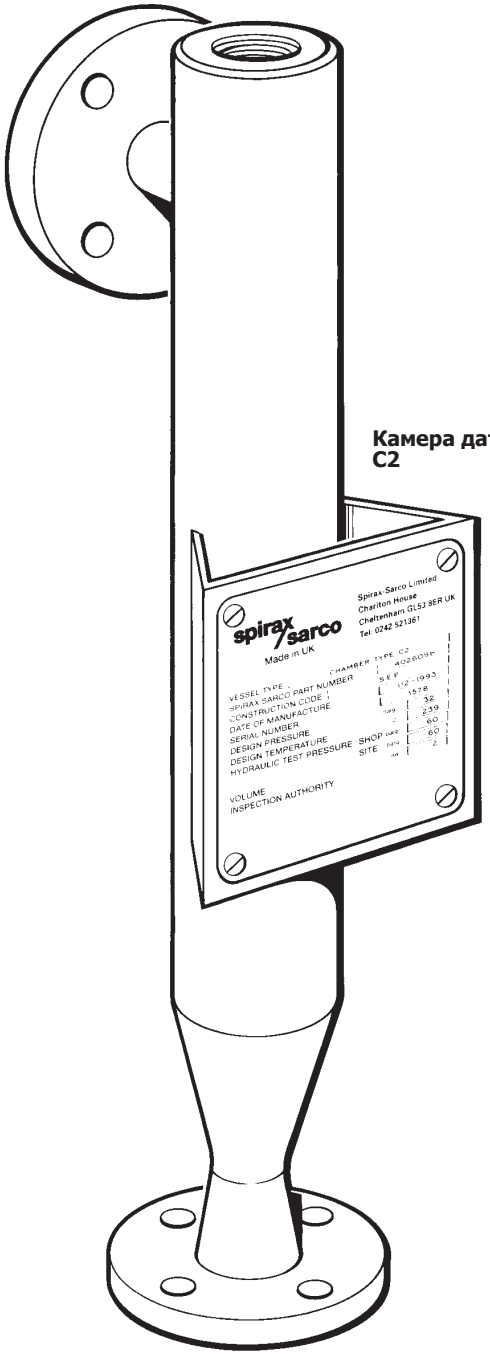

Камера датчика C2

Как заказать

Камера C2 для монтажа датчиков-сигнализаторов уровня.